

FICHE TECHNIQUE

GOUTTIÈRES SUPER 7



DESCRIPTION

La gouttière Super 7 est moulée et fabriquée sur le site (au chantier) en un seul morceau, donc sans joint entre les sections. La gouttière Super 7 peut être adaptée et ancrée à tous les types de toit et de structure. Sa hauteur dorsale est supérieure à celle de la façade pour éviter tout déversement du côté bâtiment (haut dos).



APPLICATION

Idéales pour les toitures à grandes superficies.

La gouttière Super 7 est assemblée avec des descentes pluviales de 100 x 125 mm (4 po x 5 po).

INSTALLATION

La gouttière Super 7 est ancrée avec un des systèmes de fixation suivants :

- ♦ attaches spécialement conçus pour être fixées dans l'agrafe supérieure avant de la gouttière et ancrées au fascia du bâtiment.
- ♦ vis autotaraudeuses ancrées à travers le dos de la gouttière à tous les 300 mm (12 po) c/c.

MATÉRIAUX

Gouttière :

- ♦ acier galvanisé, Galvalume^{MD} ou prépeint de :
 - calibre 22 (0,88 mm ou 0,032 po)
 - calibre 24 (0,65 mm ou 0,026 po)
- ♦ cuivre 20 oz (0,686 mm ou 0,027 po)

Fixation



- ♦ Attache en acier galvanisé de calibre 16.
- ♦ Bande métallique de même matériau que la gouttière.
- ♦ vis en acier inoxydable autotafaudeuse avec garniture de néoprène, calibre 14 avec filetage plein (sans tige).

Scellant :

- ♦ Scellant ou calfat recommandé : Dynamic^{MD} de Tremco ou l'équivalent

FICHE TECHNIQUE

GOUTTIÈRES SUPER 7

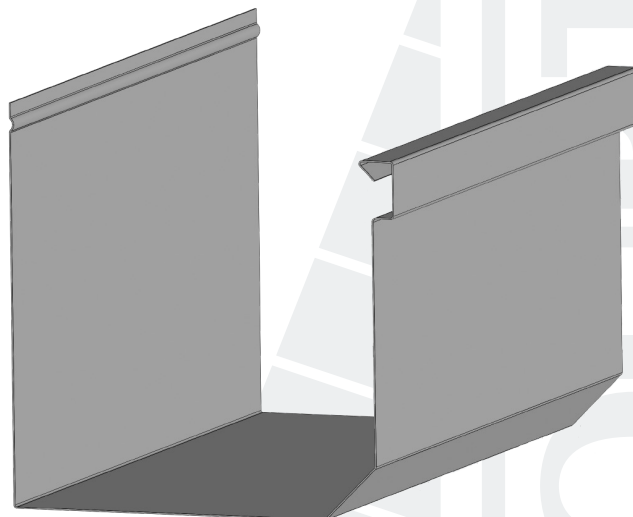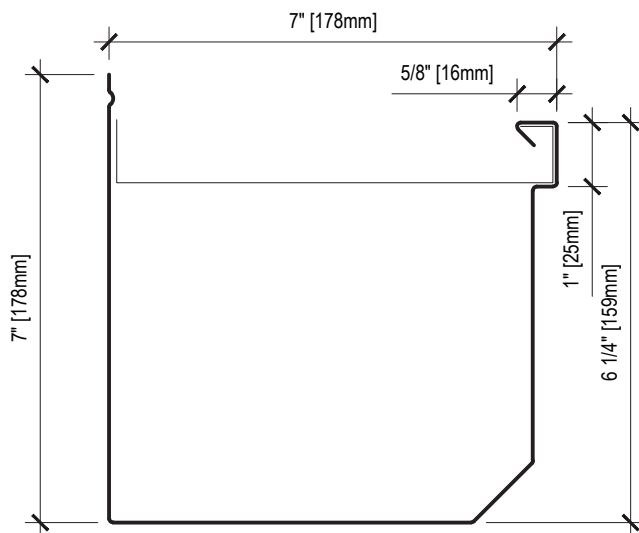

COULEUR

Couleur standard : Les gouttières prépeintes sont offertes selon les nuanciers des couleurs standards de la série Perspectra Plus^{MD} (Arcelor Mittal Dofasco) ou CoolR disponibles sur le marché.

Couleur spéciale : Vérifiez la disponibilité auprès de notre équipe des ventes de Vaillancourt.

GARANTIE

Installation : 10 ans (lorsqu'installé selon les recommandations de Vaillancourt)

Matériaux : 25 ans.