

FICHE TECHNIQUE

DESCENTE RONDE STANDARD



DESCRIPTION


Descente pluviale extérieure ronde servant à évacuer les eaux pluviales provenant des gouttières.

Type de descente spécialement fabriquée pour être installée avec la gouttière européenne.

La descente ronde est façonnée en usine avec une agrafe continue dans le dos (en arrière) et avec trois ondulations localisées sur la section apparente de la descente.

Diamètre : 111 mm (4 3/8 po)

Longueur : 3048 mm (10'-0 po)

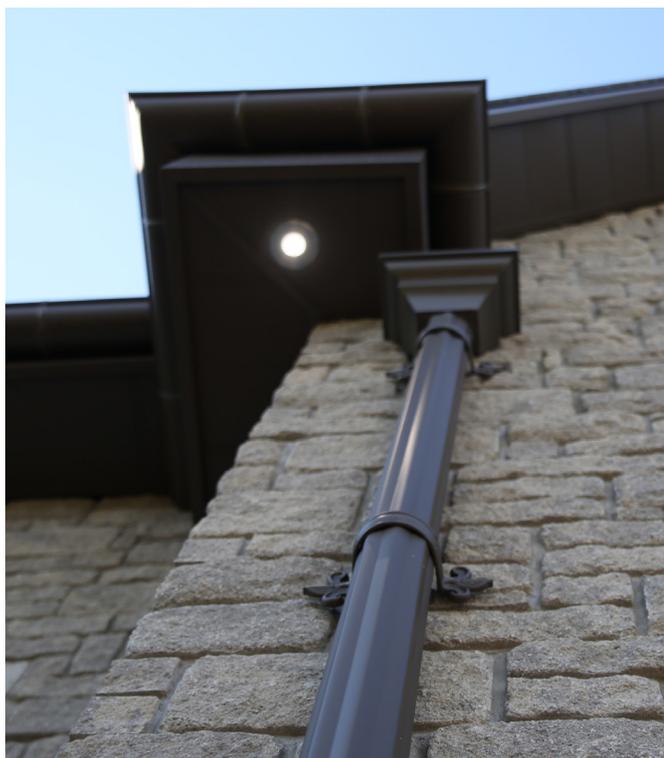

MATÉRIAUX

Les descentes sont fabriquées à partir du même matériau que la gouttière :

- ♦ acier galvanisé, Galvalume^{MD} ou prépeint : calibre 26
- ♦ cuivre : 16 oz ou 20 oz

ATTACHES

- ♦ Standard : feuille métallique unie d'une largeur de 25 mm (1 po).
- ♦ Optionnelle : attache préfabriquée décorative, sur commande spéciale, à valider auprès de notre équipe des ventes de Vaillancourt.

