FICHE TECHNIQUE
DESCENTE RIGIDE RONDE

DESCRIPTION

Descente pluviale extérieure ronde en acier rigide qui s'installe à la base des descentes standards rondes pour offrir un système de drainage rigide anti-choc. Cette descente rigide remplace la section inférieure de la descente standard spécialement pour les endroits où les risques de choc et de vandalisme sont plus élevés. La conception rigide et ultra résistance de cette descente est idéale pour les endroits publics à haut risque de collisions tel que sur les bâtisses commerciales, industrielles et institutionnelles

FABRICATION

Les descentes rigides sont fabriquées en acier galvanisé de 1/8 po (3mm) d'épaisseur. Toutes les pièces, les quatre (4) attaches et le bec directionnel sont assemblés et soudés à l'usine. Une fois l'assemblage complété, le tout est galvanisé à chaud.

FINITION

Après la galvanisation, la descente est enduite d'un apprêt pour acier galvanisé et recouverte de deux couches de peinture émaillée cuite.

DIMENSION

Tubulaire rond : diamètre 127 mm (5 po)

Longueur standard : 2440 mm (8'-0 po) autres dimensions disponibles sur demande.

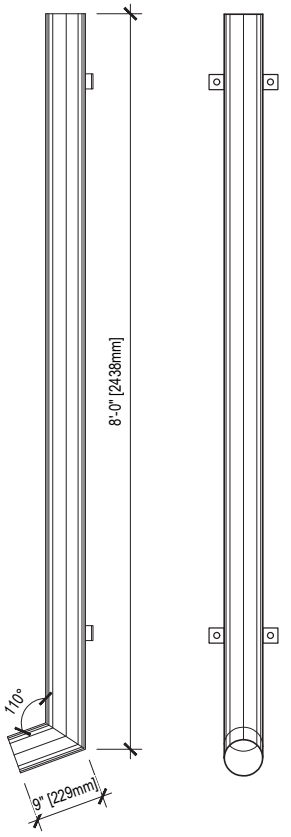



NOTE 1
Dégagement hors-sol :
Minimum 12" (305 mm)
Recommandé 16" (410 mm)